


针脚视图



Male



- 1 BN
- 2 WH
- 3 BU
- 4 GY

技术参数

塑料壳	阻燃等级
塑料壳/触点	TPU+GF/触
接触材料/触点	铜/镀金
接触材料/触点	铜/镀镍
额定电流 (A)	4 A
额定电压 (V)	30 VDC
导线截面积 (AWG)	0.14~0.5(AWG26~20)
插拔行程	6~8mm
工作温度	-25℃~ +85℃
防护等级	IEC IP67

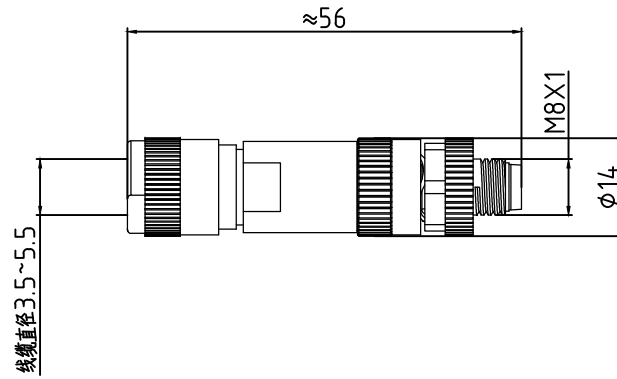

视图



日期: 2017.5.26

比例: 1:1

型号

08M14000

尺寸标准:

MILLMETER

订货号

版本  
A

设计 cy

审核

工艺

第1页共1页